



KB1-PV シリーズ

特殊流体


PVC製スプリングリターン型電動ボール弁

Anticorrosion Plastic Type Spring Return Motor Valve


2WAY

スプリングリターン型
Spring Return Type

- 耐蝕性のあるPVCボデーのため、腐蝕性流体でご使用いただけます。
- 2線式電源で電磁弁からの置き換えが可能です。
- Usable for corrosive fluid since the body is PVC material which is corrosive resistant.
- Because of 2-wire power source, it's transposable from the solenoid valve.

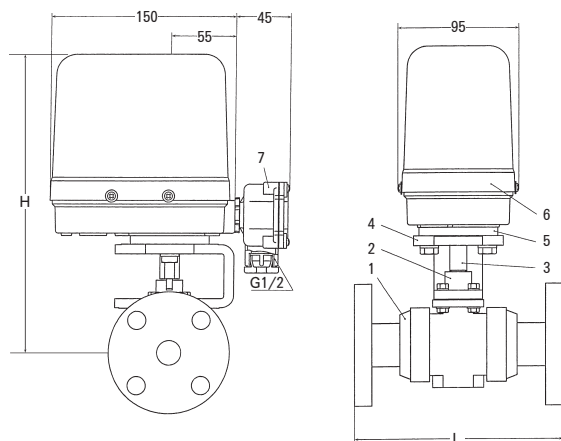

■ 配線図 Wiring Chart

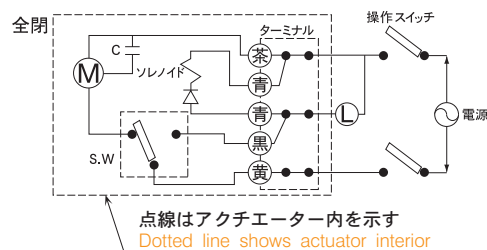

(注) 一つのスイッチで複数駆動不可。
(Note) Disapprove plural drive with one switch.

■ 主要部品表 Main Parts List

No.	名 称 Name of Parts	材 質 Materials
1	ボデー Valve Body	PVC
	グランドパッキン Ground Packing	FKM or EPT
	ボールシート Ball Seat	PTFE
2	ジョイント Joint	SUS
3	出力軸 Shaft(Out Put)	S45C
4	ブラケット Bracket	FCD
5	カラー Color	FCD
6	アクチュエーター Actuator	組立品
7	ターミナルボックス Terminal Box	PBT

■ 共通仕様 Common Specification

項 目 Item	内 容 Description
流体 Fluid	特殊流体 Special Liquid
流体温度 Fluid Temperature	MAX50℃
電源 Power Source	AC100V 50/60Hz, AC110V 50/60Hz or AC200V 50/60Hz, AC220V 50/60Hz
消費電力 50/60Hz Power Consumption	起動時：160VA、保持時：8VA
開閉時間 50/60Hz Open-Close Time	約2.5sec
保護形式 Protective Device	防滴型 Drip Proof
安全保護 Safety Protection	サーマルプロテクト Thermal Protect
取付姿勢 Installation	鉛直±15° A Coil Vertical ±15°
動作 Operation	通電時閉型 Normally Closed
周囲温度・湿度 Ambient Temp./Humidity	0~50℃ RH90%以下 RH90% or less
標準機能 Standard Feature	手動開閉、開閉確認回路、ターミナルボックス Manual Operation, Open Verification Circuit Terminal Box
オプション Option	開閉確認回路（無電圧接点、有電圧接点）、 通電時閉型 Open-Close Verification Circuit (No-Voltage Contact, Voltage Contact), Normally Open

■ 製品の型式記号 Model Type

K B 1 - P V F - A S □ □ W T D M J

シリーズ

接続

口径

P: ネジ込

F: フランジ

オプション

MJ : 防滴ターミナルボックス付

ML J-X : 無電圧接点 開閉確認回路付

ML J-5P-X : 有電圧接点 開閉確認回路付

■ 仕様 Valve Specification

型 式 Model	接 続 Connection		最高圧力 [MPa] MAX Pressure		Cv値 Cv Value	寸 法 [mm] Dimensions			質 量 Weight [kg]
	口径 Size	形状 Type	使用圧力 Operating Pressure	締切差圧 Close off Rating		φd	L	H	
KB1-PVP-AS15WTD MJ	1/2	ネジ込 Rc	1.0	1.0	14	15.0	102.0	240.0	4.0
KB1-PVP-AS20WTD MJ	3/4				29	20.0	120.0	250.0	4.1
KB1-PVP-AS25WTD MJ	1				47	25.0	131.0	255.0	4.2
KB1-PVF-AS15WTD MJ	1/2	フランジ JIS10KFF	1.0	1.0	14	15.0	143.0	240.0	4.2
KB1-PVF-AS20WTD MJ	3/4				29	20.0	172.0	250.0	4.4
KB1-PVF-AS25WTD MJ	1				47	25.0	187.0	255.0	4.6

※ 御注文時には、グランドパッキンの材質（FKM or EPT）をご指示下さい。

※ Specify the material of gland packing when order (FKM or EPT).