

インライン式

空気圧操作ピストンバルブ

RoHS 指令相当品

省スペース化・コンパクト化を実現

耐久性が大幅にUP※

取付方向が自由

省スペース化




LP2シリーズ

株式会社 ケイヒン

※当社ボールバルブとの比較

ボールバルブでは実現できなかった省スペースの設置が可能に！

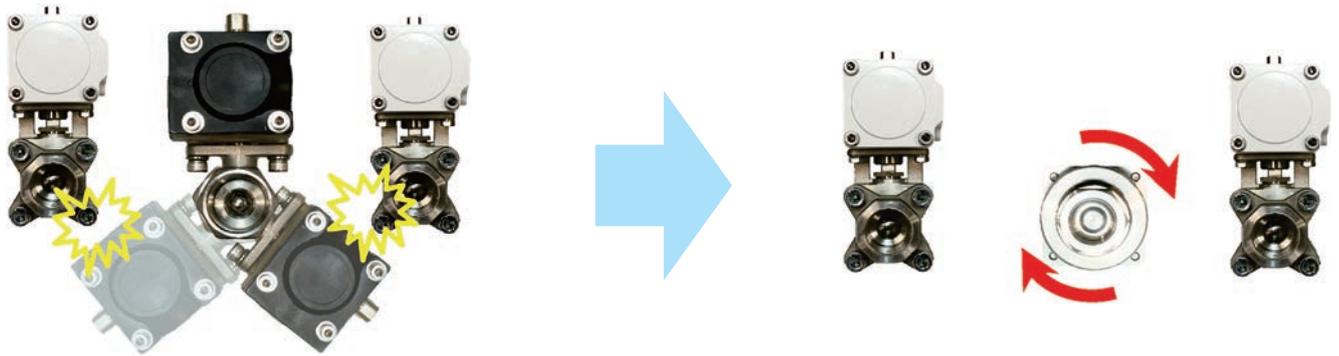

他製品同士の干渉がなく省スペースの設置が可能



背面、角部への配管も可能



省スペースでの設置が可能

※写真は試作品です

LP2シリーズ

型式	温度	接続	口径	圧力 [MPa]	操作圧力	定格 Cv 値	面間寸法 [mm]	ボディ材質
LP2-08	0 ~ 80℃	ネジ込 Rc	8A	0 ~ 1.0MPa	0.4 ~ 0.5MPa	2	110	SCS13
LP2-10			10A					
LP2-15			15A			8	145	
LP2-20			20A					
LP2-25			25A			12	160	

株式会社 **ケイヒン** Tel.045(453)1611

本 社 〒221-0044 横浜市神奈川区東神奈川 1-1-6 Fax.045(453)1619
<http://www.keihin-ve.co.jp>

大阪営業所 大阪府高石市綾園 1-2-19-301 Tel.0722(66)4380 Fax.0722(66)6221

KEIHIN Co., Ltd.

1-1-6, Higashikanagawa, Kanagawa-ku, Yokohama, Japan.

Tel. +81-45-453-1616 Fax. +81-45-453-1619

代理店