



P3-T シリーズ


水・油・空気

小型汎用空気圧操作式ピストン弁

Small Air Operating Piston Valve

●コンパクトで高耐久な空気圧操作弁です。

●Air operating piston valve which is compact design and high durability.

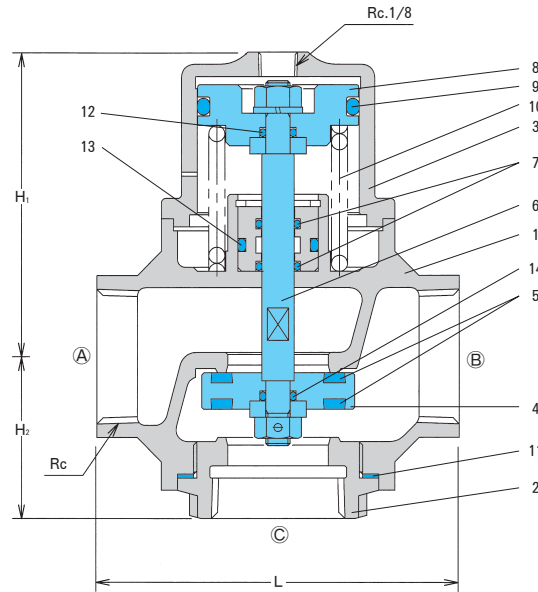

■ 主要部品表 Main Parts List

No.	名 称 Name of Parts	材 質 Materials
1	ボデー Valve Body	CAC406
2	ボトムシート Bottom Seat	CAC406
3	シリンダー Cylinder	CAC406
4	バルブ Valve	C3604B
5	バルブジスク Valve Disk	FPM
6	ステム Stem	SUS304
7	ステムパッキン Stem Packing	FPM
8	ピストン Piston	C3604B
9	ピストンパッキン Piston Packing	NBR
10	スプリング Spring	SWP A
11	ボデーパッキン Body Packing	PTFE
12	Oリング O-Ring	NBR
13	Oリング O-Ring	FPM
14	Oリング O-Ring	FPM

■ 共通仕様 Common Specification

項 目 Item	内 容 Description
流体 Fluid	水 油 空気 Water Oil Air
流体温度 Fluid Temperature	MAX80°C
操作圧力 Operating Pressure	0.5~0.6MPa
取付姿勢 Installation	原則として正立
作動 Action	Air In (B)→(A) Air Out (B)→(C)

■ 製品の型式記号 Model Type

P 3 - □ □ T
シリーズ □ □ 口径

■ 仕様 Valve Specification

構 造 Constr- uction	型 式 Model	接 続 Connection		使用圧力範囲 Pressure Range [MPa]	Cv値 Cv Value	寸 法 [mm] Dimensions			質 量 Weight [kg]
		口径 Size	形状 Type			L	H ₁	H ₂	
三方弁 3-way	P3-25T	1	ネジ込 Rc	0~0.3	12.0	90	75	40	2.0
	P3-40T	1 1/2			28.0	120	90	50	3.5